


M300C



M300C




RD18C

アプリケーション

- シャフト、ハウジングパーツ
- 大型機械
- 大きなワークピース
- 施削部品、切削加工された部品
- 研削とホーニング部品
- 生産ライン又は直接機械の上で使用
- 機械の中や上のワークピースの表面粗さの迅速なテスト



逆さ測定



端面測定

特徴

- 明るいカラーディスプレイ
- 規格に準拠したフィルタ及びトレース長さの自動選択
- 内蔵の感熱式プリンターで高品質の印刷
- 使いやすい大型液晶ディスプレイ
- 感熱式プリンターによるR-プロファイルの印刷
- ログを自動またはボタンで印刷
- USBでパソコンに結果とプロファイルの転送が可能

- ISO/JIS規格に準拠したパラメーター、特性曲線、パラメーターリストの評価 (材料比率曲線)
- R-プロファイル (ISO/JIS)、P-プロファイル (MOTIF)、材料比率曲線及び測定記録の印刷
- 規格の選択が可能 (ISO/JIS/ASME/MOTIF)
- 最大40,000の測定結果と30プロファイルを保存可能な内蔵メモリ
- 公差モニタリング

- ピークカウント用の非対称公差線の設定が可能
- PHTピックアップと手持ちVブロック付きドライブユニット
- 個々のサンプリングの長さやショートカットオフの選択が可能
- 機器設定のロック
- 測定の日付と時刻の出力が可能
- 測定ステーションとして使用可能
- PS1/M300エクスペローラーソフトウェアによる評価 (オプション)


標準セット内容

- M300C 評価ユニット
- 円筒状ドライブ・ユニットRD18C
- Vブロック付高さ調整アクセサリ
- 標準ピックアップ PHT 6-350 / 2μm (規格に準拠)
- PRN10粗さ標準片 (検査証明書)
- 感熱紙 (1ロール)
- ピックアップ保護カバー
- ドライブユニット用8mmマウンティングクランプ
- 充電器 (電源アダプター)
- USBケーブル
- ショルダーストラップ
- キャリング・ケース
- 操作説明書

注文No.6910431


PS 1 / M300C オプションプローブ

ピックアップ PHT3-350




システム：シングルスキッドトレーサ
 スキッド半径：横行方向 25mm
 直角方向 1.45mm
 コンタクトポイント：0.9mm
 測定範囲：350 μ m
 仕様：口径直径 $\geq$ 3mm、深さ17mmまで
 ワークの最小長さ=横行長さ+1mm

注文No.6111521

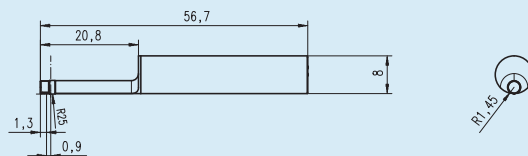


延長トレーサ PHT




長さ：80mm

注文No.6850540




ピックアップ PHTF0.5-100



システム：シングルスキッドトレーサ
 スキッド半径：横行方向 25mm
 直角方向 1.45mm
 コンタクトポイント：0.6mm
 測定範囲：100 μ m
 仕様：例) 0.8以上の歯車歯面形状の
 モジュール測定用

注文No.6111522

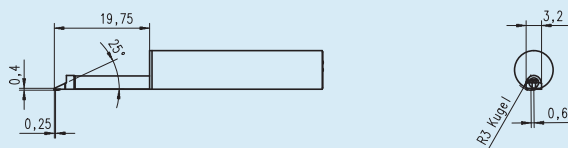

ピックアップ PHTR-100



システム：サイドスキッド付きシングルスキッドトレーサ
 スキッド半径：横行方向 0.3mm
 スタイルス半径：2 μ m, 90°
 仕様：凹(おう)面、凸(とつ)状面測定用

注文No.6111525

