

产品样本 No.C12031(2)

Mitutoyo

## 内径测量仪器 浅孔内径表

Mitutoyo Quality

高精度、耐久性优异的新型浅孔内径表



测量工具、测量基准器、测量系统




# 内径测量仪器

## 浅孔内径表

### 特点

- 可测量接近底面的孔内径。
- 通过摆式的导向结构，提高了滑动性能。
- 测头和各测砧前端均使用硬质合金球，因此耐久性、耐磨性优异。
- 手柄尺寸较大且为中空结构，可减轻体温影响，维持高精度测量。



※指示表和保护罩为选件。此外，根据指示表的机型不同，可能有不能装至内径表或不能安装保护罩的情况。使用非推荐品指示表（数显指示表）时，请另行咨询本公司。

※可定制把手加长产品。

※作为基点调整用校准仪备有内径表定零位装置、定位环。

### 规格


| 货号           | 511-415  | 511-416  | 511-417  |
|--------------|----------|----------|----------|
| 型号           | CGF-35X  | CGF-60X  | CGF-150X |
| 测量范围 (mm)    | 15~35    | 35~60    | 50~150   |
| 精度 (μm)      | 宽范围精度    | 4        |          |
|              | 重复精度     | 1        |          |
|              | 相邻误差     | 1        |          |
| 测头的有效行程 (mm) |          | 1.2      |          |
| 测砧数量 (个)     | 11       | 6        | 11       |
| 替换垫圈数 (个)    | 1        | 4        | 4        |
| 标准价格         | 27,100日元 | 27,100日元 | 29,900日元 |

※CGF-35X附带10mm副测砧、CGF-150X附带50mm副测砧。  
※使用非标准附件的副测砧及使用多个副测砧，不能扩大测量范围（不在精度保证范围内）。


### 推荐指示表

- No.2046SB（分度值0.01mm、测量范围10mm）
  - No.2972TB（不到一圈、分度值0.01mm、测量范围1mm）
  - No.2109SB-10（分度值0.001mm、测量范围1mm）
  - No.2900SB-10（不到一圈、分度值0.001mm、测量范围0.08mm）
  - No.543-310B, ID-C112GXB  
内径表专用ABS数显指示表  
（分辨力0.001mm）
- ※防水型等不能使用带橡胶波纹管的指示器。

### 外形尺寸图

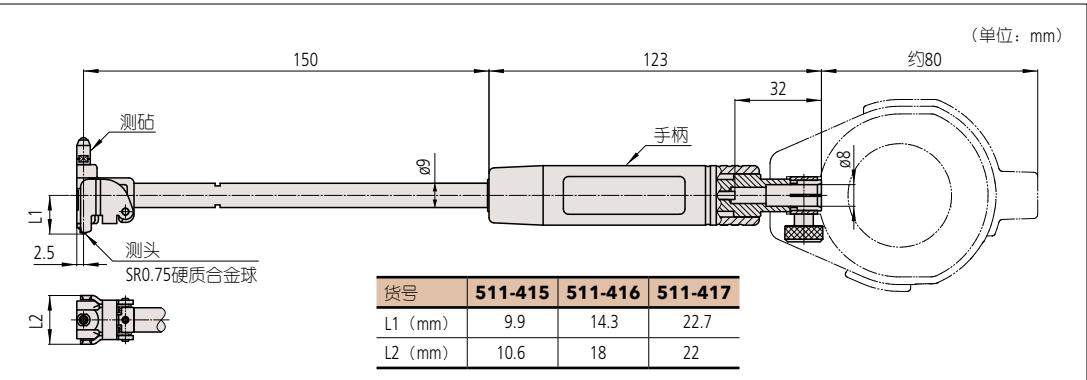

511-416 CGF-60X



511-417 CGF-150X

※指示表和保护罩为选件。

内径表专用  
ABS数显指示表



## 中国联络处

### 三丰精密量仪(上海)有限公司



三丰微信公众号

#### 华北地区

【天津】  
电话: 022-5888-1700  
【长春】  
电话: 0431-8192-6998  
【大连】  
电话: 0411-8718-1212  
【青岛】  
电话: 0532-8096-1936

#### 华东地区

【上海】  
电话: 021-5836-0718  
【苏州】  
电话: 0512-6522-1790  
【杭州】  
电话: 0571-8288-0319

#### 华中地区

【武汉】  
电话: 027-8544-8631  
【郑州】  
电话: 0371-6097-6436  
【西安】  
电话: 029-8538-1380  
【成都】  
电话: 028-8671-8936  
【重庆】  
电话: 023-6595-9950

#### 华南地区

【东莞】  
电话: 0769-8541-7715  
【福州】  
电话: 0591-8761-8095  
【长沙】  
电话: 0731-8401-9276

### 密测多友量仪(苏州)有限公司

电话: 0512-6252-2660

本公司产品分类按照日本《外汇及对外贸易管理法》被列为管制产品类。如将本公司产品用于出口，或携带出境，则需要日本政府的出口许可。购买商品出口后，即使该产品不属于上述法令的管制对象(而属于《全面监管制度》管制品)，该产品的售后服务将会受到影响。如有任何问题，请致电当地三丰联络处。

#### 注释:

全部产品介绍，特别是本手册中有关图表、图形、尺寸、性能数据以及其它技术数据均为近似值。在此基础上，我们保留对设计、技术数据、尺寸和质量进行变更的权力。截止至本手册印刷，上述标准、相似的技术规则、产品规格、说明和图表均正确有效。仅经三丰公司确认的提议具有权威性。规格如有变更，恕不另行通知。

### Mitutoyo Corporation

日本神奈川县川崎市高津区坂户1-20-1  
电话: (044)813-8230  
传真: (044)813-8231  
<https://www.mitutoyo.co.jp>  
<https://www.mitutoyo.com.cn> (中文)